

Fenêtres  
Baies  
Volets  
Portes



*UN AUTRE  
REGARD SUR  
VOS VITRAGES*



[www.vision-fenetres.fr](http://www.vision-fenetres.fr)



# SOMMAIRE

A PROPOS	3
GAMME PVC	4 - 9
COULEURS PVC	10
GAMME BOIS	11- 12
GAMME MIXTE	13 - 14
GAMME ALUMINIUM	15 - 17
GAMME MONOBLOC	18 - 22
ACCESSOIRES FENÊTRES	23
VOLETS ROULANTS	24 -27
COULEURS DES LAMES	28
PORTES D'ENTRÉE	29- 30
QUALIFICATIONS & PARTENAIRES	31



# NOUS VOUS AIDONS DANS LA REALISATION DE VOS PROJETS !



## Toutes les formes et tous les styles !

Élément clé de votre habitation, la fenêtre joue également un rôle essentiel en matière de décoration.

Forme, couleur, sens d'ouverture, votre fenêtre s'intègre à votre façade, souligne son architecture et contribue au cachet de l'ensemble.

Toutes nos fenêtres, portes et portes-fenêtres sont personnalisables.

Nous vous offrons des possibilités infinies. Que ce soit sur PVC, Bois, Aluminium ou Bois-Alu, vous pouvez choisir parmi de nombreux styles, options et accessoires.

Succombez également à la praticité du volet roulant, réalisez de belles économies d'énergie, gagnez en confort et sécurité.

**Vision Fenêtres sera heureux de vous aider dans votre choix.**

# GAMME PVC

Excellent isolant acoustique et thermique, couplé à sa facilité d'entretien font de lui un matériau privilégié.



**Le PVC est aujourd'hui le matériau le plus utilisé pour la structure des fenêtres. Excellent isolant, associé à des doubles vitrages à isolation thermique et phonique, le PVC sera votre meilleur allié contre le froid et le bruit.**

Disponible en standard ou sur mesure, une fenêtre PVC sécurisante, performante, design et personnalisable (formes et accessoires). Que ce soit en rénovation ou en nouvelle construction, nos châssis en PVC seront vos meilleurs alliés grâce notamment à leurs performances thermiques mais également à leur rapport qualité/prix des plus attractif.



Large palette  
de coloris



Meilleur rapport  
qualité/prix



Performances  
thermiques



Facilité  
d'entretien

# GAMME PVC VP-70 SLIM

## CONSTRUCTION :

Profilé 5 chambres  
Épaisseur des parois externes  $\geq 2,8$  mm  
Assemblage avec jointures invisibles

## COLORIS :

Blanc  
Revêtement imitation bois  
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

## JOINTS :

Deux joints

## EXEMPLES DE COLORIS :



Chêne Sheffield

Gris argent



Anthracite



Chêne clair

Noyer

Winchester



## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,27$  W/m<sup>2</sup>K\*

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0$  W/m<sup>2</sup>K

# GAMME PVC VP-70 R30

## CONSTRUCTION :

Profilé 5 chambres  
Epaisseur des parois externes  $\geq 2,8$  mm  
Assemblage avec jointures invisibles  
Aile de rénovation 30mm


## COLORIS :

Blanc  
Revêtement imitation bois  
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

## JOINTS :

Deux joints

## EXEMPLES DE COLORIS :

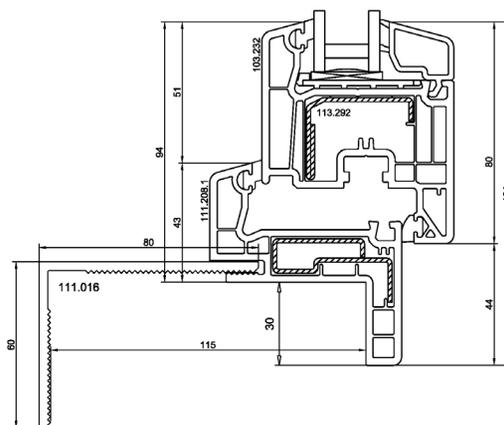

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,27$  W/m<sup>2</sup>K\*

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0$  W/m<sup>2</sup>K

# GAMME PVC VP-70 R35

## CONSTRUCTION :

Profilé 5 chambres  
Epaisseur des parois externes  $\geq 2,8$  mm  
Assemblage avec jointures invisibles  
Aile de rénovation 35mm


## COLORIS :

Blanc  
Revêtement imitation bois  
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

## JOINTS :

Deux joints

## EXEMPLES DE COLORIS :

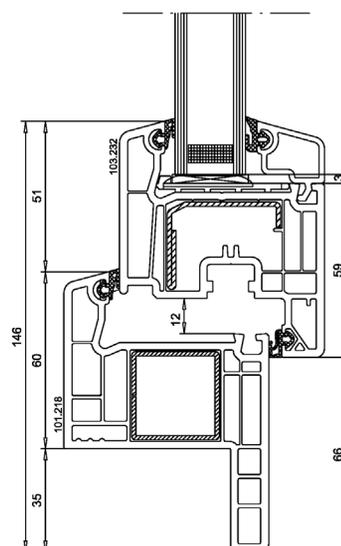

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,27W/m^2K^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0 W/m^2K$

# GAMME PVC VP-70 R65

## CONSTRUCTION :

Profilé 5 chambres  
Epaisseur des parois externes  $\geq 2,8$  mm  
Assemblage avec jointures invisibles  
Aile de rénovation 65mm



## COLORIS :

Blanc  
Revêtement imitation bois  
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

## JOINTS :

Deux joints

## EXEMPLES DE COLORIS :

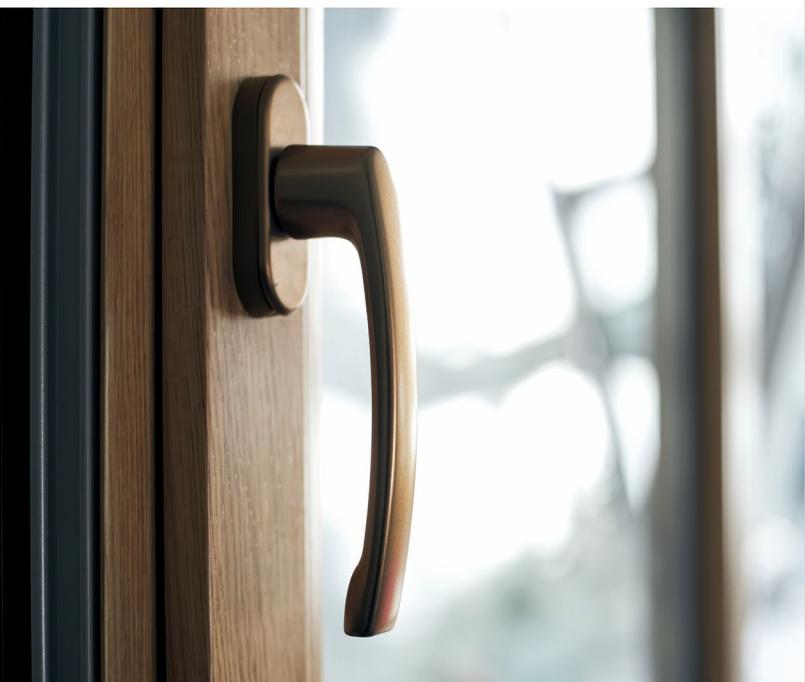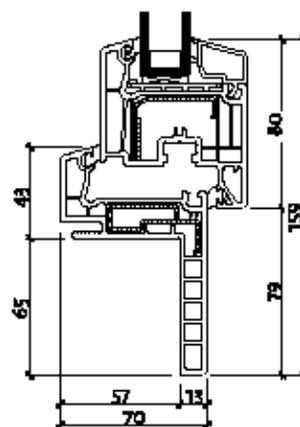

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,27$  W/m<sup>2</sup>K\*

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0$  W/m<sup>2</sup>K

# GAMME PVC

## VP-70 ECOSOL

### PROFILE :

Profondeur du profilé : 70 mm  
Qualité classe A

### CONSTRUCTION :

Profil à chambres  
Épaisseur des parois externes  $\geq 2,8\text{mm}$

### COLORIS :



Blanc  
Revêtement imitation bois,  
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

### FERRURES :

Ferrures avec protection anticorrosion renforcée

### JOINTS :


Deux joints

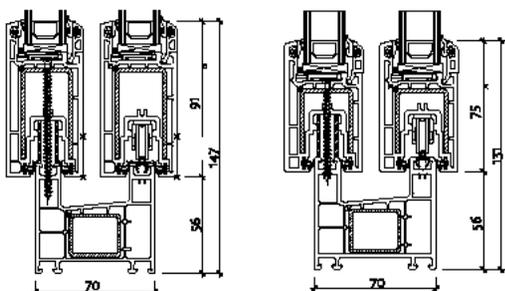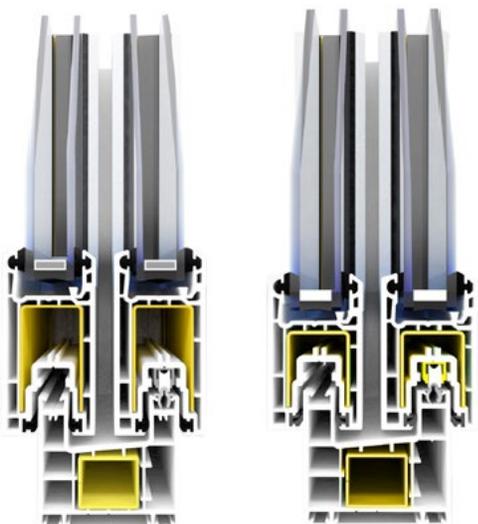

### TYPES D'OUVERTURES :



Fenêtre à ouvrant  
coulissant



Fenêtre à deux ouvrants  
coulissants

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



$R_w = 32(-1;-5) \text{ dB}$

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,50m x 1,00m  
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

# COULEURS PVC

Les fenêtres PVC vous en font voir de toutes les couleurs !



Chêne  
Sheffield



Teck  
Antique



137905



101505



915205



901805



703805



715505



7155050



701205



701205083



701605



4367003



701505



701505083



703905



4361001



436002



1293001



1293002



1293010



2178001



2178007



265021



2052089



887505



49233



49237



49240



3069037



3152009



3069041



2115008



2118076



3156003



49197



49195



49198



316002



320002



500705



501305



500205



500405



515005



600405



611005



600505



612505



992505



300305



305405



300505



308105



851805



108705

## AGRYCOLOR



7040



8014



7038



9001



9010



9006



7015



70151



3011



6005



8022



9007

## ULTRAMAT



Anthracite



Terre  
d'ombre



Gris

# GAMME BOIS

Avec la pose de fenêtres en bois donner naturellement un esprit authentique!



**La noblesse et la tradition du bois alliées aux performances des menuiseries actuelles avec la fenêtre bois.**

Standard ou sur-mesure, des fenêtres en bois qui conjuguent élégance et robustesse pour s'adapter parfaitement à votre habitat, en construction neuve comme en rénovation.

La fenêtre bois constitue une solution authentique, naturellement performante et proposant une excellente isolation thermique et acoustique.



Large palette  
de coloris



Esthétique



Isolante



Bonne résistance  
à l'effraction

# GAMME BOIS

## VD-68 H

### CONSTRUCTION :

Vantail et dormant d'une profondeur de 68mm avec rejet d'eau en bois collé sur l'ouvrant

### COLORIS :

Lasures  
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

### JOINTS :

Deux joints changeables, trois en option

### ESSENCES DE BOIS :




PIN


MERANTI

MELEZE



CHÊNE




Classique




Retro



Option sans fraisages



Option avec profil Arrondi supplémentaire

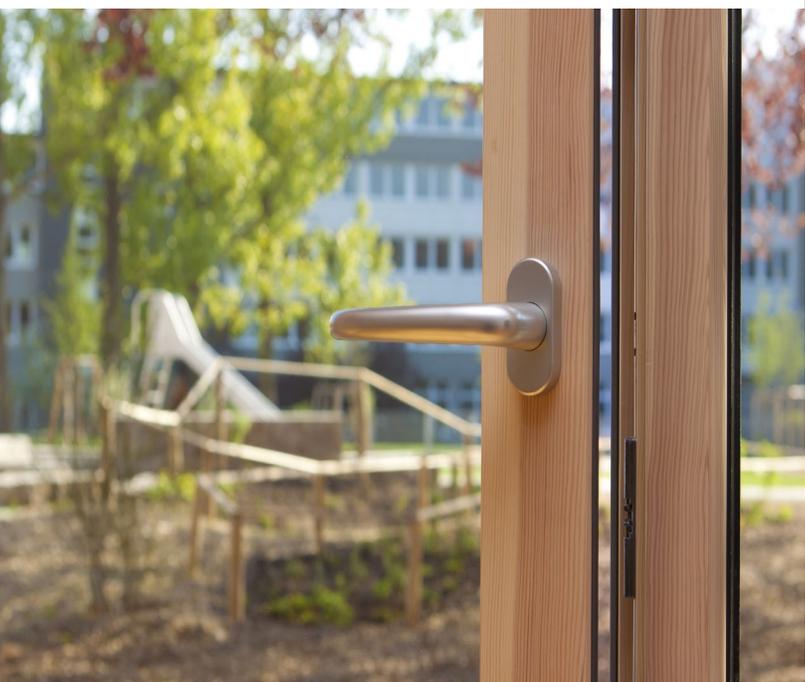

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

# GAMME MIXTE ALU/BOIS

Design moderne & intemporel, les meilleures caractéristiques du bois et de l'aluminium !



Faire le choix de l'alliance du bois et de l'aluminium vous garantit un très haut niveau de performance et de personnalisation, dans le respect du développement durable.

Le bois à l'intérieur, l'aluminium à l'extérieur. La combinaison 100% gagnante !

Celles et ceux qui ont décidé de remettre le bois à l'honneur ont surtout choisi de redonner un style naturel à leur intérieur. En effet, aucun autre matériau n'est capable de transformer aussi rapidement une pièce en lui apportant une note naturelle et élégante.



Large palette  
de coloris



Facilité  
d'entretien



Longue  
durée de vie



Esthétique

# GAMME ALU/BOIS

## VDA-84

### PROFILE :

Profondeur du profilé : 68/84 mm

### CONSTRUCTION :

Association du bois et de l'aluminium

### COLORIS DU BOIS :

Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL

### COLORIS DE L'ALUMINIUM :


Couleurs anodisés ou couvrantes, nuancier avec couleurs spéciales

### FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée.  
Ferrures Designo en option  
Anti-effraction Rc2, TILT-First

### JOINTS :

Quatre joints changeables

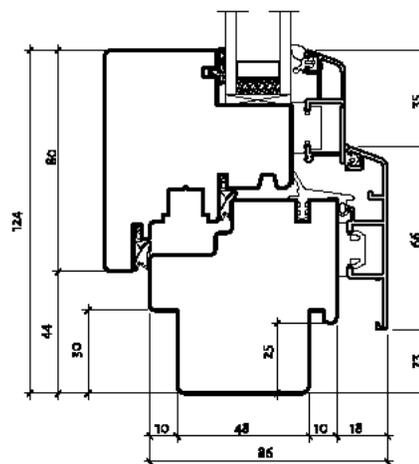

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE




Jusqu'à 44 dB

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

# GAMME ALUMINIUM

Stable et inaltérable, l'aluminium simplifie votre quotidien.

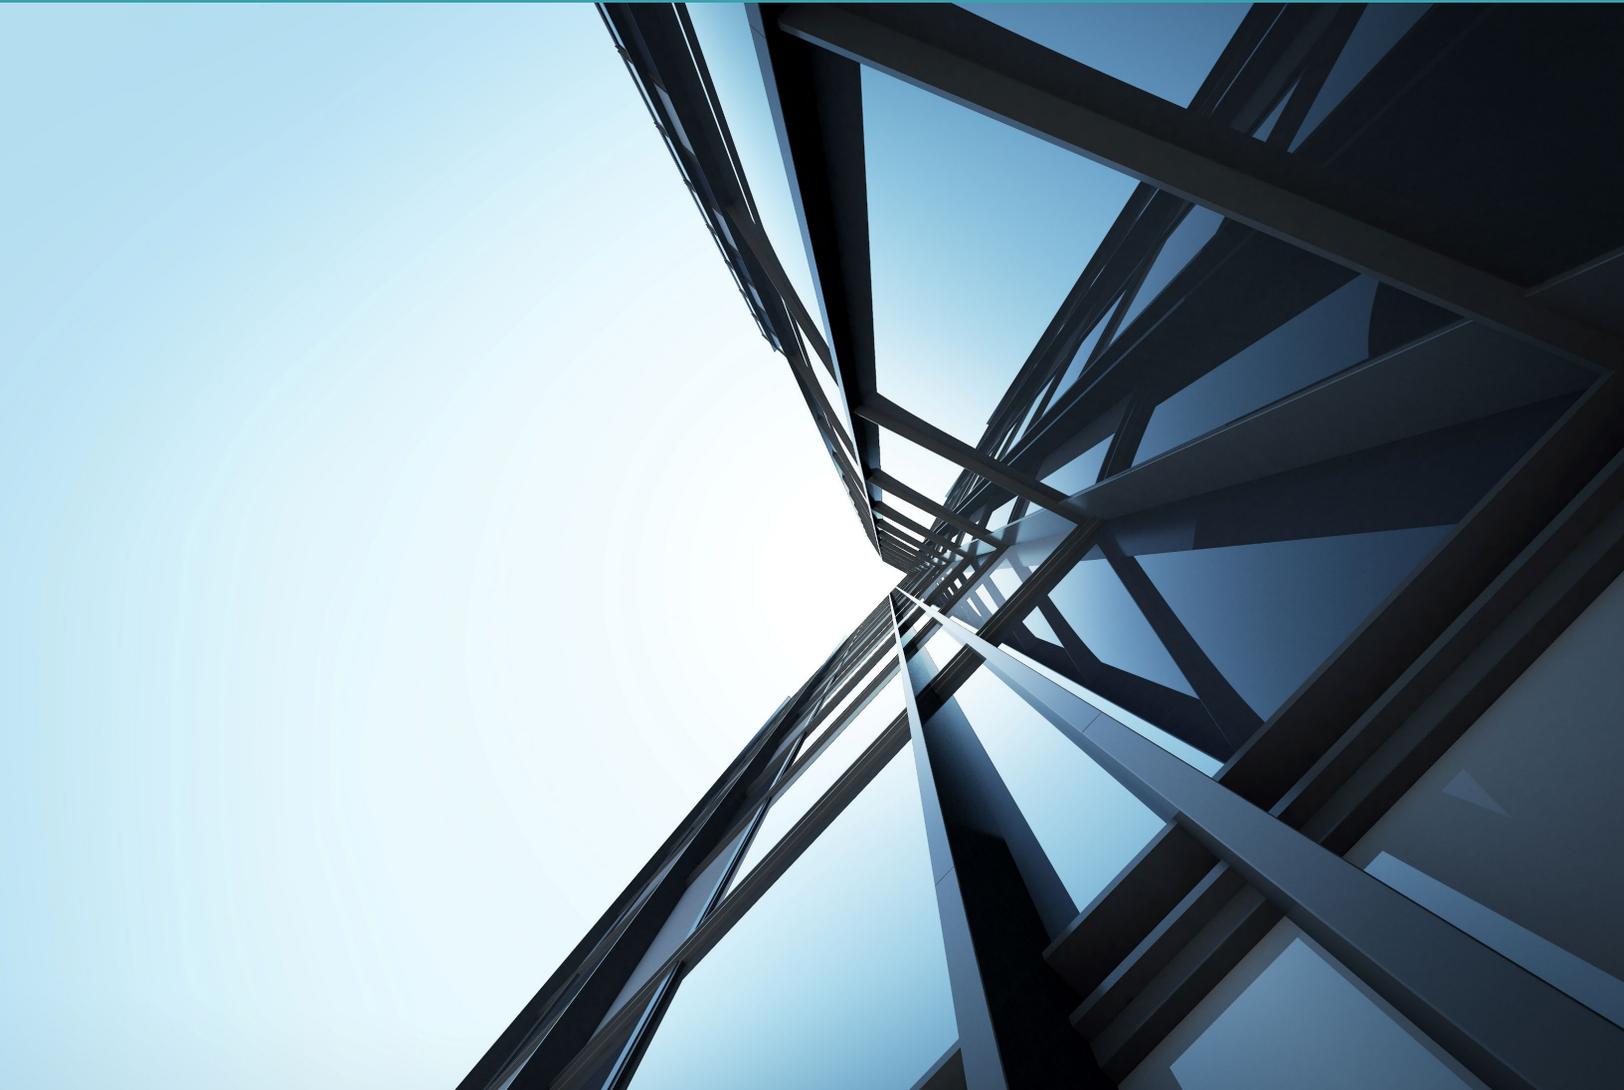

**Vous remplacez des anciennes fenêtres ou créez de nouvelles ouvertures ? Avez-vous envisagé la fenêtre en aluminium ? Elles s'adaptent à tous les types de maisons traditionnelles, rustiques ou modernes, en neuf comme en rénovation.**

L'aluminium révèle de nombreux avantages : en plus d'être un matériau propre, il vous offre une large palette de coloris. La robustesse de l'aluminium et sa longue durée de vie sauront vous convaincre. Vous apprécierez aussi l'isolation thermique et phonique procurée par ce matériau et profiterez de grandes surfaces vitrées grâce à la légèreté des profils en aluminium.



Large palette  
de coloris



Facilité  
d'entretien



Longue  
durée de vie



Grande  
ouverture

# GAMME ALU VA-50N

## PROFILE :

Profondeur du profilé : 50/59 mm

## CONSTRUCTION :

Construction en aluminium  
Avec isolateurs thermiques

## COLORIS :


Couleurs anodisées, laquées, selon nuancier RAL

## FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée.  
Ferrures Designo en option, anti-effraction RC2, Tilt-First

## JOINTS :

Trois joints

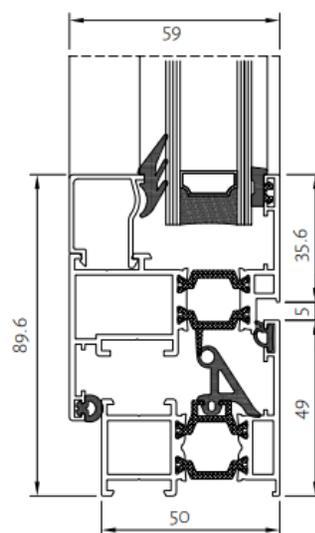

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 40 dB

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

# GAMME ALU

## MB-SLIDE ST

Système MB-SLIDE ST, solution optimale destinée à la production de portes et fenêtres coulissantes à isolation thermique, idéal pour tous les types d'habitations, peut être utilisé dans les vérandas.

Elles éclairent parfaitement l'intérieur grâce à leurs profils fins. Les portes coulissantes sont disponibles dans de nombreuses variantes et peuvent avoir de 2 à 6 modules.

### CONSTRUCTION :

Profil avec isolation thermique d'une profondeur de 50mm





### COLORIS :

Blanc revêtement imitation bois, peintures couvrantes selon nuancier RAL

### VITRAGE :

Vitrage 4/16/4, épaisseur 24 mm, en option vitrage SECURI, intercalaire WARM EDGE TGI

### EXEMPLES D'OUVERTURES :

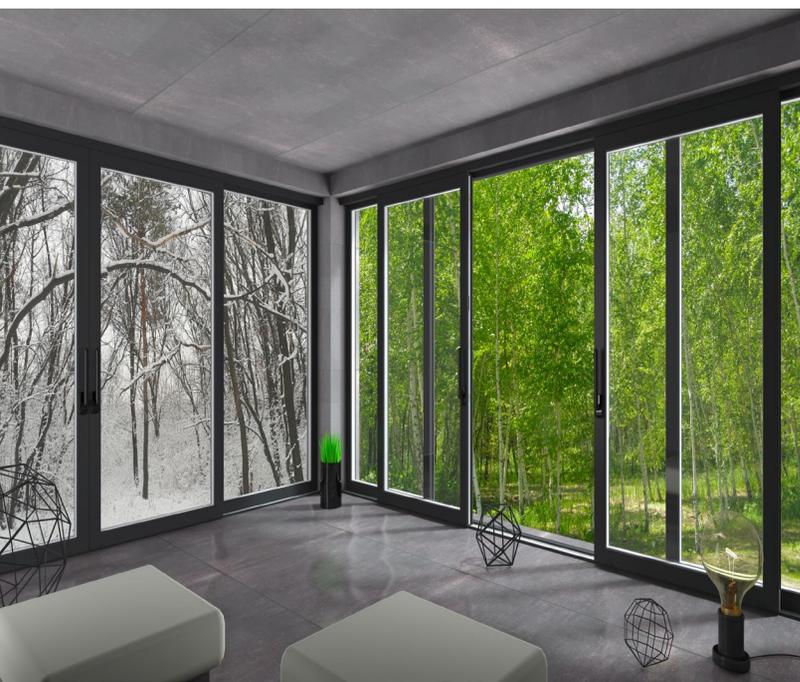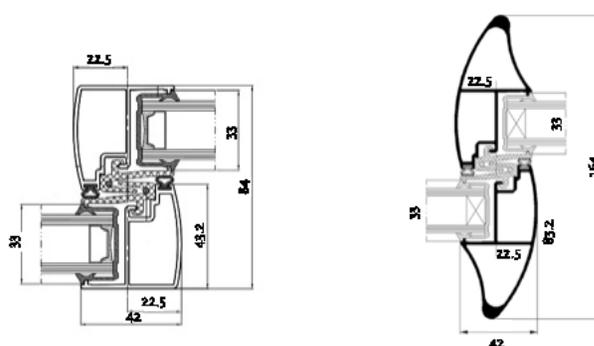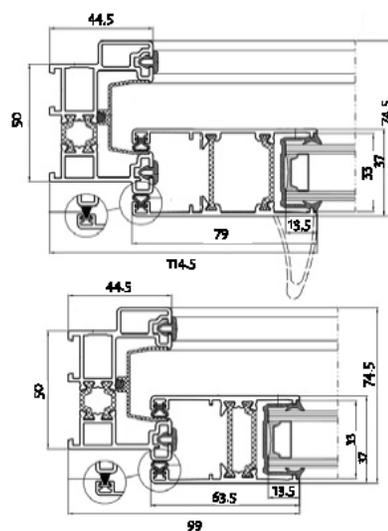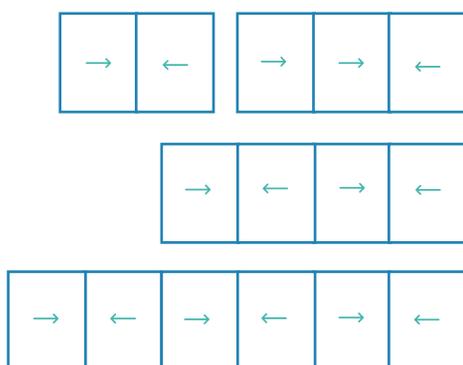

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 39 dB

ETANCHEITE



(EN 12208) CLASSE 6A

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,2m x 1,2m deux vantaux

# GAMME MONOBLOC



**Notre système innovant monobloc est conçu pour une pose, tenant compte de l'isolation.**

Il est équipé d'un cadre monobloc sur toute sa périphérie, permettant une pose facile indépendamment de l'épaisseur d'isolation.

Nous vous proposons des fenêtres à économie d'énergie, parfaitement isolées thermiquement et acoustiquement, à l'esthétique intemporelle. Notre large gamme de couleurs vous permettra d'associer nos fenêtres avec l'intérieur de votre habitation.



Large palette  
de coloris



Facilité  
d'entretien



Longue  
durée de vie



Grande  
ouverture

# GAMME MONOBLOC VP-74 MONO 109

## CONSTRUCTION :

Profilé 6 chambres.  
Quatre épaisseurs.  
Profondeur du profilé : 109mm

## COLORIS :



Plaxages disponibles selon Renolit

## FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

## JOINTS :

Deux joints

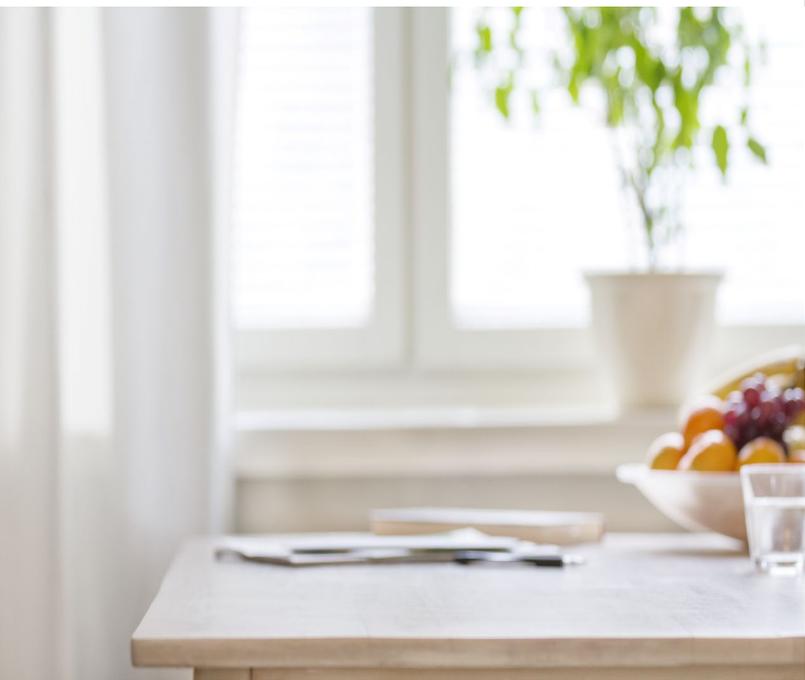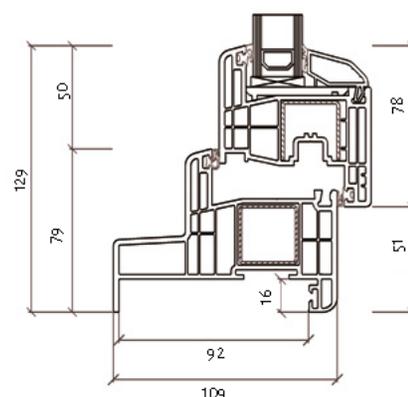

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

# GAMME MONOBLOC VP-74 MONO 129

## CONSTRUCTION :

Profilé 6 chambres.  
Quatre épaisseurs.  
Profondeur du profilé : 129mm

## COLORIS :


Plaxages disponibles selon Renolit

## FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

## JOINTS :

Deux joints

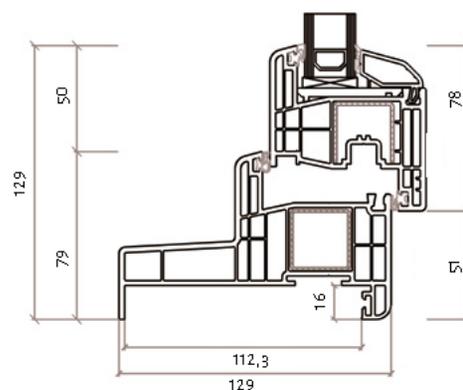

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

# GAMME MONOBLOC VP-74 MONO 149

## CONSTRUCTION :

Profilé 6 chambres.  
Quatre épaisseurs.  
Profondeur du profilé : 149mm

## COLORIS :


Plaxages disponibles selon Renolit

## FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

## JOINTS :

Deux joints

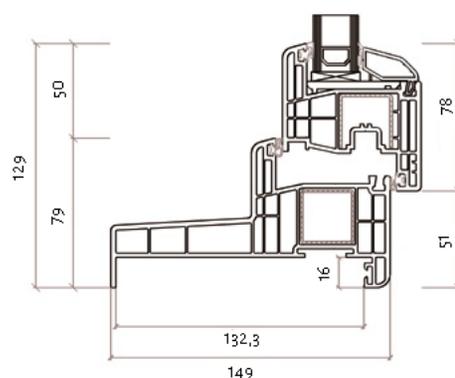

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

# GAMME MONOBLOC VP-74 MONO 169

## CONSTRUCTION :

Profilé 6 chambres.  
Quatre épaisseurs.  
Profondeur du profilé : 169mm

## COLORIS :



Plaxages disponibles selon renolit

## FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

## JOINTS :

Deux joints

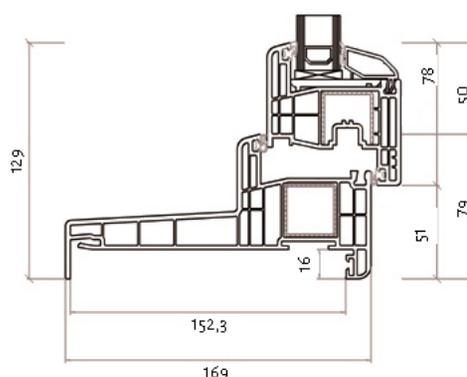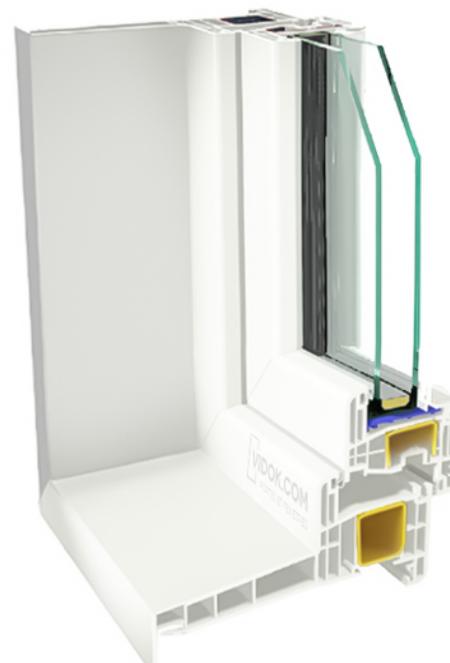

## PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

ISOLATION ACOUSTIQUE



Jusqu'à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE



Jusqu'à RC2

\* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

# ACCESSOIRES FENÊTRES

PVC – BOIS – BOIS/ALU & ALUMINIUM

La poignée d'une fenêtre est l'élément par excellence qui se révèle utile tout en apportant la touche esthétique que vous souhaitez.

**Design, traditionnel, moderne.** Avec cette partie de vos fenêtres comme de vos portes-fenêtres, c'est le moment pour vous de laisser parler votre créativité.

## SWING



R 05.3



R 05.5



R 03.2



R 01.3



R 01.2



R 07.2

## CLASSIC



R 06.2M



R 05.3



R 05.5



R 03.2



R 01.3



R 01.2



R 07.2

## MODERN



RAL 9005



RAL 7016



F4



F9



F1



RAL 9016



# VOLETS ROULANTS EXTERIEURS

Le volet roulant, c'est plus de confort!



**Si les volets roulants sont de plus en plus prisés en France, qu'ils soient installés sous leur forme mécanique ou électrique, ce n'est pas sans raison !**

En effet, ce type de solution présente de nombreux avantages.

Les volets roulants ont pour atout de s'adapter à toutes les fenêtres, ce qui n'est pas toujours le cas avec les volets battants.

La mode étant aux baies vitrées de tailles variées, trouver un dispositif de fermeture à battant est complexe, alors que le volet roulant s'adapte à toutes les dimensions !



Obscurité totale


Plus de sécurité

Isolation thermique renforcée

Meilleure isolation phonique

# VOLETS ROULANTS PUTZ

## TYPES DE POSES :

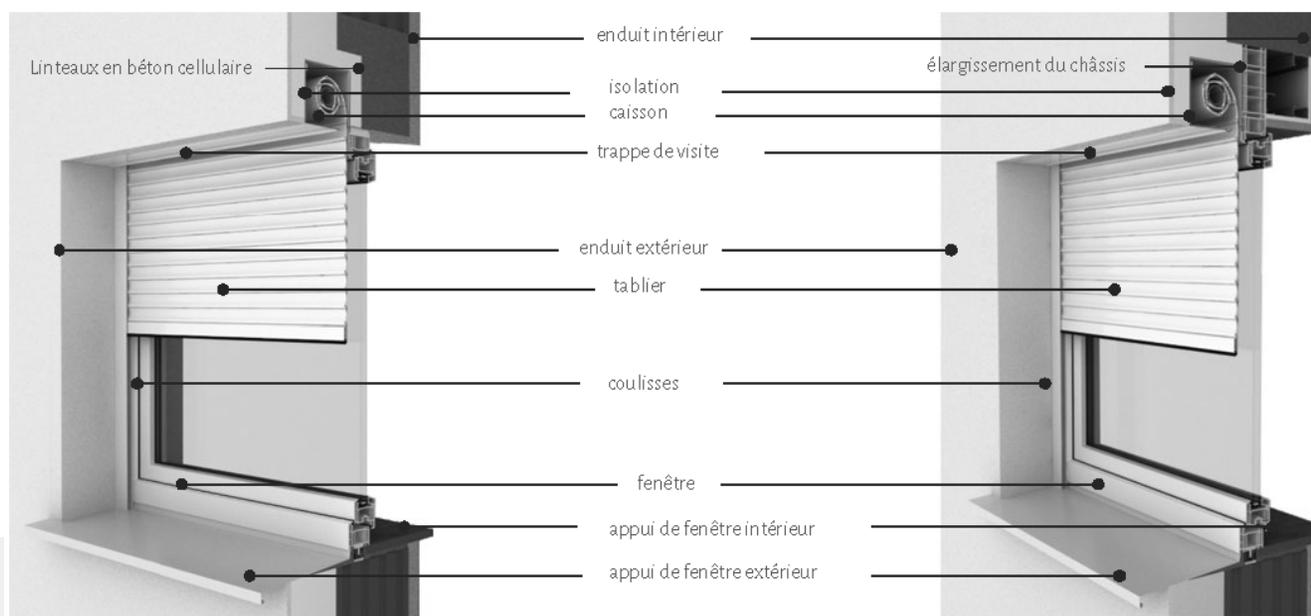

### Caisson du volet en 5 dimensions :

137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180 x 180 mm, 205 x 205 mm.

Trappe de visite esthétique placée au fond du caisson (accessible depuis l'intérieur).


Le volet est destiné à être entièrement intégré, n'incluant pas sur l'esthétique de la façade (sobriété architecturale).

Possibilité d'isoler le caisson avec une protection thermique Aluthermo Quattro®



# VOLETS ROULANTS BECLEVER

## TYPES DE POSES :

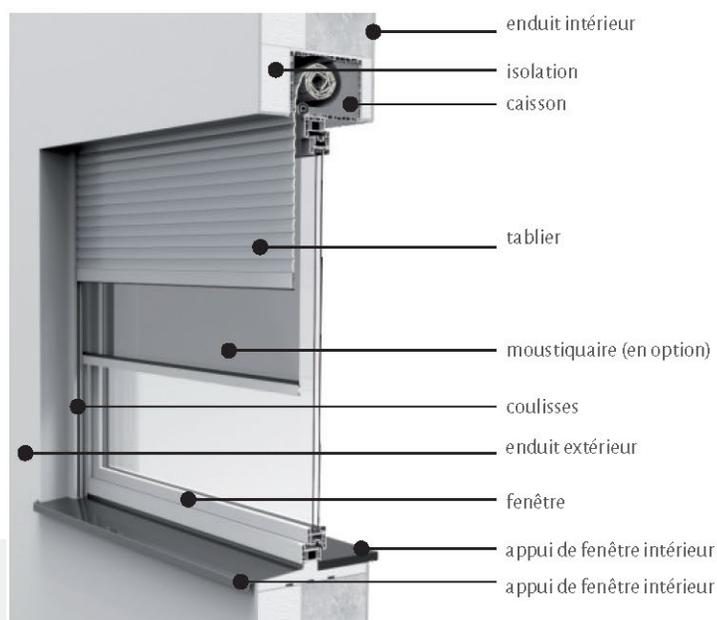

## AMENAGEMENT DU CAISSON DE VOLET

### Caisson du volet en 3 dimensions :

255x165 mm, 255x205 mm, 255x245 mm

Caisson du volet disponible en deux versions avec moustiquaire ou sans.

Un profilé d'adaptation universel permet un montage facile du store sur chaque fenêtre. Pvc, bois et aluminium.


Une trappe de visite esthétique avec verrou fonctionnel placé sur le fond ou à l'arrière du caisson,

En option, un renfort et des consoles assurant la stabilité de la construction, même pour des stores de grande taille.



# VOLETS ROULANTS FLEXI

## TYPES DE POSES :

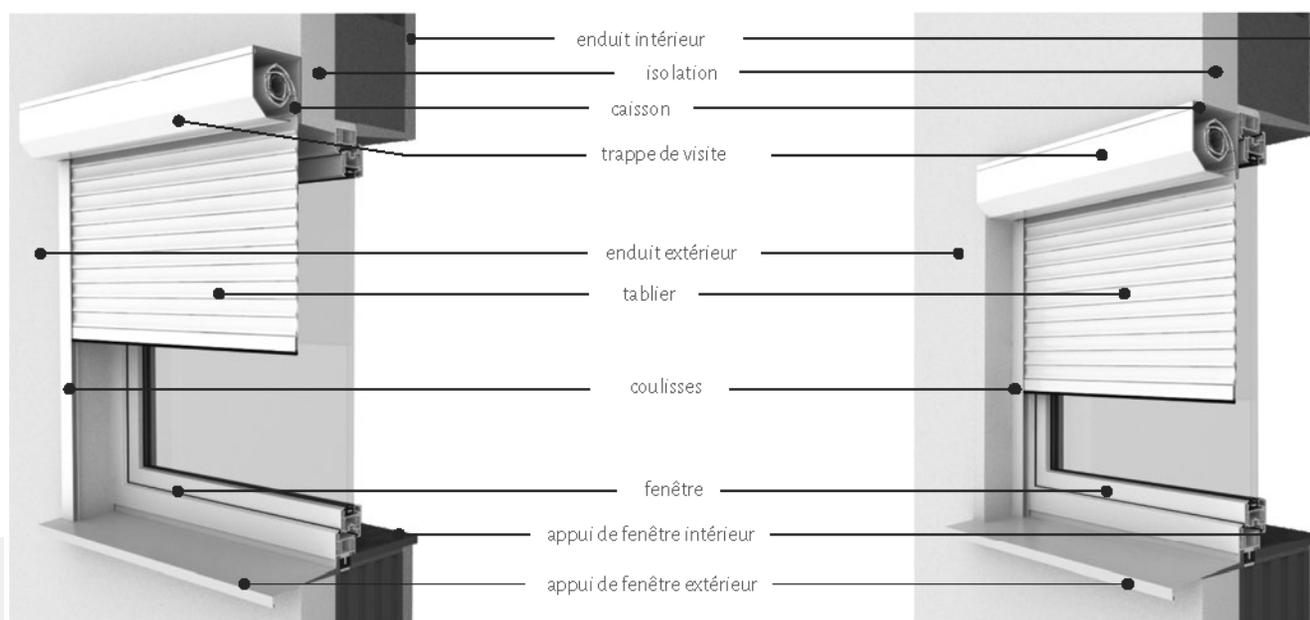

### Caisson du volet en 5 dimensions :

137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180 x 180 mm, 205 x 205 mm

Trappe de visite esthétique placée au fond du caisson (accessible depuis l'intérieur).

Principalement utilisé pour moderniser les bâtiments existants.

Volet monté sur façade, sans possibilité d'encastrement.

Il peut être installé sur la façade ou sur le châssis de fenêtre.




# VOLETS ROULANTS

## COULEURS DES LAMES

**Vous projetez de donner un coup de jeune à votre maison en remplaçant vos volets roulants.**  
Votre maison est en pleine construction et vous devez installer de nouveaux volets roulants ?  
Choisissez la bonne couleur en fonction des règles qui régissent la rénovation et la construction dans votre localité.



**BLANC ± RAL 9010**

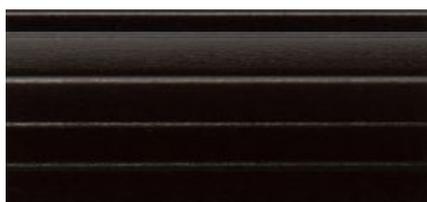


**BRUN ± RAL 8077**



**ARGENT ± RAL 9006**



**GRIS ± RAL 7038**

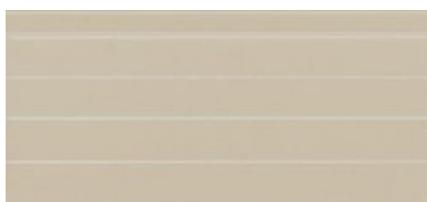

**BEIGE**



**NOYER**




**ACAJOU**



**CHÊNE DES MARAIS**



**BEIGE FONCÉ ± RAL 1019**

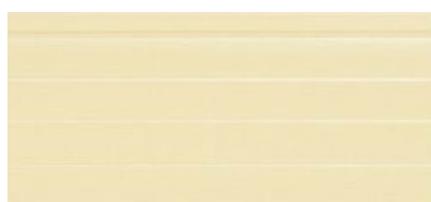

**CRÈME ± RAL 1015**




**CHÊNE DORÉ**




**WINCHESTER**




**GRIS CLAIR ±RAL 7035**

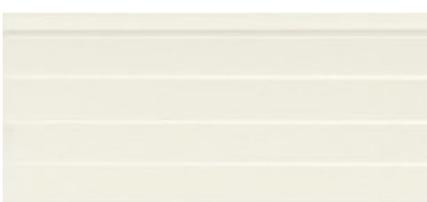


**BLANC CRÈME ±RAL 9001**

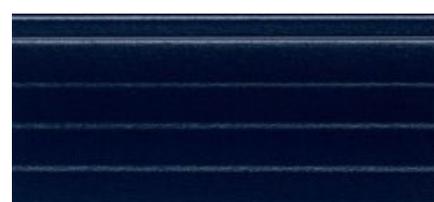


**BLEU MARINE ± RAL 5011**

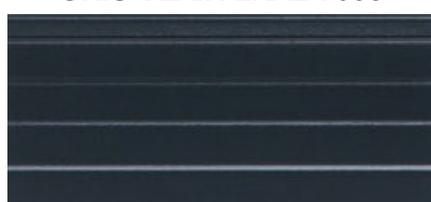

**GRIS ANTHRACITE  
± RAL 7016**

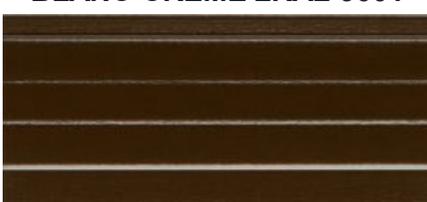

**BRUN CLAIR ± RAL 8014**

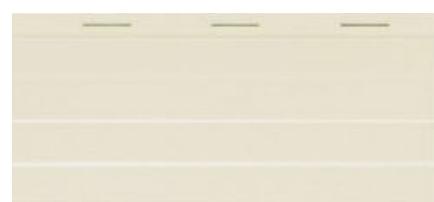

**CRÈME CLAIRE ± RAL 1013**

# PORTES D'ENTREE

Et si votre porte d'entrée était en parfaite harmonie avec la décoration de votre intérieur !



En bois, en PVC ou en aluminium, la porte d'entrée joue un rôle primordial non seulement dans la sécurité de la maison, mais aussi dans ses performances énergétiques. Elle doit en effet mêler l'utile à l'esthétique en proposant une isolation thermique et acoustique optimale.


Notre large gamme de couleurs, et les nombreuses possibilités techniques permettent de choisir une porte d'entrée en adéquation parfaite avec le style de votre habitation.



# PORTES D'ENTREE NOTRE GAMME



- 1 Dormant réalisé avec un bois à l'humidité optimale, lamellé-collé hydrofuge (classe D4), dimensions 68mm x 80mm
- 2 Ouvrant réalisé avec un bois à l'humidité optimale, lamellé-collé hydrofuge (classe D4)
- 3 Panneau décoratif thermo-isolant avec mousse polyuréthane disponible en plusieurs versions
- 4 Charnières avec 3 niveaux de réglages
- 5 Vitrage performant disponible en plusieurs largeurs et gammes: SECURIT, anti-effraction, acoustique, solaire, décoratif
- 6 Cylindre de classe A ou C, en option système clé unique
- 7 Seuil aluminium thermique avec joint
- 8 Fermeture 3 points, disponible en version automatique, fermeture 5 points en option
- 9 Finition à quatre couches – imprégnation et peinture hydrodynamique en trois temps à l'aide de lasures écologiques transparentes SIGMA à base d'eau (soulignant la structure naturelle du bois) ou de peintures couvrantes (selon RAL)

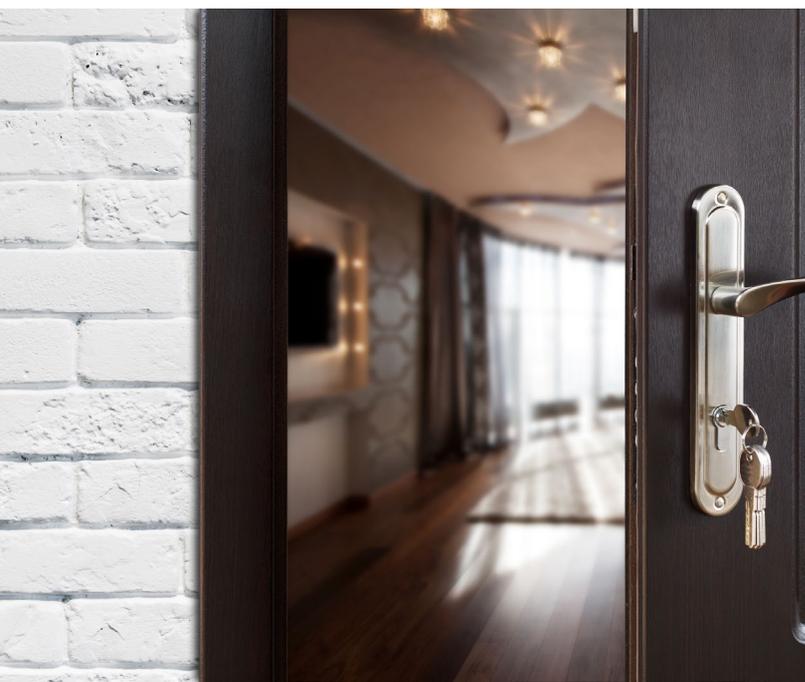

# VISION FENÊTRES

## QUALIFICATIONS & PARTENAIRES





# vision

## FENETRES

Configurer votre fenêtre sur mesure en ligne

[www.vision-fenetres.fr](http://www.vision-fenetres.fr)



**Tel : 01 85 37 11 05**

[contact@vision-fenetres.fr](mailto:contact@vision-fenetres.fr)  
<https://www.vision-fenetres.fr>

**2, rue du Buisson aux Fraises  
Massy 91300  
Siret : 42397490600038**



Suivez-nous sur Facebook  
<https://www.facebook.com/visionfenetres>